O'REILLY®

Unity
Tworzenie gier mobilnych

Jon Manning
Paris Buttfield-Addison

Helion

Tytuł oryginału: Mobile Game Development with Unity

Tłumaczenie: Piotr Rajca

ISBN: 978-83-283-4207-1

© 2018 Helion S.A.

Authorized Polish translation of the English edition of Mobile Game Development with Unity ISBN 9781491944745 © 2017 Jonathon Manning and Paris Buttfield-Addison

This translation is published and sold by permission of O'Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: *helion@helion.pl*
WWW: *http://helion.pl* (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://helion.pl/user/opinie/unitgm
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treści

Wstęp 9

Część I. Podstawy środowiska Unity 13

1. Wprowadzenie do środowiska Unity 15
Witaj, książko! 15
Witaj, Unity! 16

2. Prezentacja Unity 19
Edytor 19
Panel sceny 22
Hierarchia 25
Panel Project 25
Inspektor 27
Panel Game 28
Podsumowanie 28

3. Stosowanie skryptów w Unity 29
Przyspieszony kurs C# 30
Mono i Unity 30
Obiekty gry, komponenty oraz skrypty 32
Ważne metody 34
Koprocedury 37
Tworzenie i usuwanie obiektów 38
Atrybuty 40
Czas w skryptach 43
Rejestrowanie komunikatów na konsoli 43
Podsumowanie 44

Kup książkę Poleć książkę

Część II. Tworzenie gry 2D. Gnom na linie 45

4. Początki tworzenia gry 47
Projekt gry 47
Utworzenie projektu i zaimportowanie materiałów 51
Tworzenie krasnala 53
Lina 59
Podsumowanie 70

5. Przygotowywanie rozgrywki 71
Wprowadzanie danych 71
Konfiguracja kodu krasnala 84
Konfiguracja obiektu GameManager 94
Przygotowanie sceny 105
Podsumowanie 107

6. Tworzenie rozgrywki z użyciem pułapek i celów 109
Proste pułapki 109
Skarb i wyjście 111
Dodawanie tła 115
Podsumowanie 116

7. Dopracowywanie gry 117
Aktualizacja elementów graficznych krasnala 118
Aktualizacja fizyki 121
Tło 125
Interfejs użytkownika 133
Tryb nieśmiertelności 138
Podsumowanie 140

8. Ostateczne poprawki gry 141
Dodatkowe pułapki i obiekty gry 141
Efekty cząsteczkowe 146
Menu główne 151
Dźwięki 156
Podsumowanie i wyzwania 156

Kup książkę Poleć książkę

Część III. Tworzenie kosmicznej strzelanki 3D 159

9. Tworzenie kosmicznej strzelanki 161
Projektowanie gry 162
Architektura 166
Tworzenie sceny 167
Podsumowanie 179

10. Dane wejściowe i sterowanie lotem 181
Dane wejściowe 181
Sterowanie lotem 186
Podsumowanie 194

11. Dodawanie broni i systemu celowania 195
Uzbrojenie 195
Celownik 208
Podsumowanie 209

12. Asteroidy i uszkodzenia 211
Asteroidy 211
System uszkodzeń 216
Podsumowanie 223

13. Dźwięki, menu, śmierć i więcej eksplozji! 227
Menu 227
Game Manager i śmierć 232
Granice 242
Ostatnie szlify 248
Podsumowanie 256

Część IV. Możliwości zaawansowane 259

14. Oświetlenie i procedury cieniowania 261
Materiały i procedury cieniowania 261
Oświetlenie globalne 273
Uwzględnianie wydajności 278
Podsumowanie 283

15. Tworzenie interfejsów użytkownika w środowisku Unity 285
Jak działa system GUI w Unity? 285
Kontrolki 289
Zdarzenia i rzucanie promienia 290
Stosowanie systemu rozmieszczania 292

Kup książkę Poleć książkę

Skalowanie obiektu Canvas 294
Przechodzenie pomiędzy scenami 295
Podsumowanie 296

16. Rozszerzanie edytora Unity 297
Tworzenie niestandardowych kreatorów 299
Tworzenie niestandardowych okien edytora 304
Tworzenie szuflad niestandardowych właściwości 314
Tworzenie niestandardowego inspektora 322
Podsumowanie 327

17. Nie tylko edytor 329
Ekosystem usług Unity 329
Wdrażanie 338
Co dalej? 346

Skorowidz 349

Kup książkę Poleć książkę

ROZDZIAŁ 9.

Tworzenie kosmicznej strzelanki

Unity nie jest jedynie platformą, która świetnie nadaje się do budowania gier 2D — z powodzeniem można jej także używać do tworzenia zawartości 3D. Unity zaprojektowano jako silnik 3D na długo przed dodaniem do niej narzędzi do tworzenia gier 2D, dlatego też mechanizmy do opracowywania gier w przestrzeni zostały udostępnione jako pierwsze.

W tym rozdziale dowiesz się, jak można wykorzystać środowisko Unity do napisania gry o nazwie *Rockfall* — kosmicznej strzelanki 3D. Gry tego typu zyskały największą popularność w połowie lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to takie produkcje jak *Star Wars: X-Wing* (1993) oraz *Descent: Freespace* (1998) zapewniały graczom możliwości latania w przestrzeni kosmicznej, strzelania do przeciwników i ogólnie pojętego rozwalania wszystkiego, co się rusza. Gry tego typu są blisko powiązane z symulatorami lotów, jednak dzięki temu, że nie oczekuje się od nich zachowania ścisłych realiów fizyki lotu, ich twórcy mogą implementować więcej zabawnych mechanizmów.

Nie chcemy przez to powiedzieć, że nie istnieją symulatory lotów o charakterze gier arkadowych, jednak znacznie łatwiej znaleźć kosmiczną strzelankę tego typu niż realistyczny symulator lotu. Najlepszym wyjątkiem od tej reguły, przynajmniej w ostatnich latach, jest *Kerbal Space Program*. Jest on tak bardzo realistyczny pod względem fizycznej symulacji lotów kosmicznych, że stanowi niemal całkowite przeciwieństwo gry opisanej w tym rozdziale. Jeśli naprawdę zależy Ci na poznaniu mechaniki lotów orbitalnych oraz tego, co się stanie, kiedy w perycentrum zaczniemy przyspieszać w kierunku centrum grawitacji, zdecydowanie jest to gra, po którą musisz sięgnąć. Z tego względu całkiem uzasadnione będzie stwierdzenie, że termin „symulator kosmiczny", choć znacznie częściej używany w odniesieniu do gier, takich jak prezentowana w tym rozdziale, lepiej byłoby zastąpić określeniem „symulator walki kosmicznej". Ale nie czepiajmy się słówek... Lepiej zabierzmy się za strzelanie z laserów.

Pod koniec tej części książki powstanie gra wyglądająca tak, jak na rysunku 9.1.

Kup książkę Poleć książkę

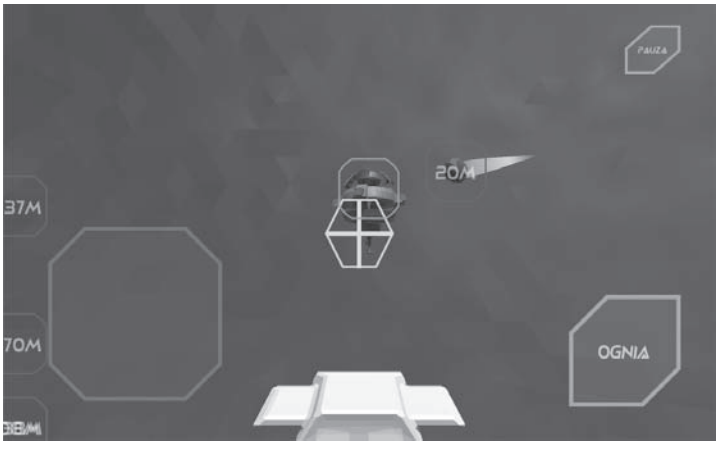

Rysunek 9.1. Gotowa gra

Projektowanie gry

Zaczynając projektowanie gry, musimy określić pewne kluczowe ograniczenia.

- Rozgrywka powinna trwać co najwyżej kilka minut.
- Elementy sterujące powinny być bardzo proste; najlepiej byłoby, gdyby ograniczały się do „leć” oraz „strzelaj”.
- Gra powinna koncentrować się na wielu, stosunkowo krótkich wyzwaniach, a nie na jednym, dłuższym. Oznacza to wielu małych przeciwników, zamiast jednej walki z potężnym wrogiem. (To dokładnie na odwrót niż w przypadku gry *Krasnal w kopalni pełnej skarbów* — gry 2D, którą zajmowaliśmy się w poprzedniej części książki).
- Gra powinna koncentrować się niemal wyłącznie na strzelaniu laserami w przestrzeni kosmicznej. Gier tego typu jest zdecydowanie za mało. Takich gier *nigdy nie jest* zbyt wiele.

Niemal zawsze warto zacząć od zapisania na kartce papieru założeń dotyczących głównych, ogólnych koncepcji i pomysłów. Takie „rozważania na papierze” zapewniają nieuporządkowane podejście do zagadnienia, które ułatwia odkrywanie nowych pomysłów, świetnie pasujących do ogólnego planu. My także postąpiliśmy w ten sposób i szybko naszkicowaliśmy ogólny pomysł na grę (patrz rysunek 9.2).

Ten szkic celowo jest bardzo ogólny i narysowany zdecydowanie za szybko; jednak można na nim wskazać kilka pomysłów: asteroidy lecące w kierunku stacji kosmicznej, użytkownika sterującego statkiem kosmicznym za pomocą specjalnego joysticka i strzelającego laserami po dotknięciu wyświetlonego przycisku. Na rysunku widać także kilka dodatkowych szczegółów, stanowiących wynik rozważań o sposobie prezentowania scen tego typu; chodzi o takie elementy jak etykiety pokazujące odległość asteroid od stacji kosmicznej czy też rozważania o tym, jak gracz będzie trzymał urządzenie.

Kup książkę Poleć książkę

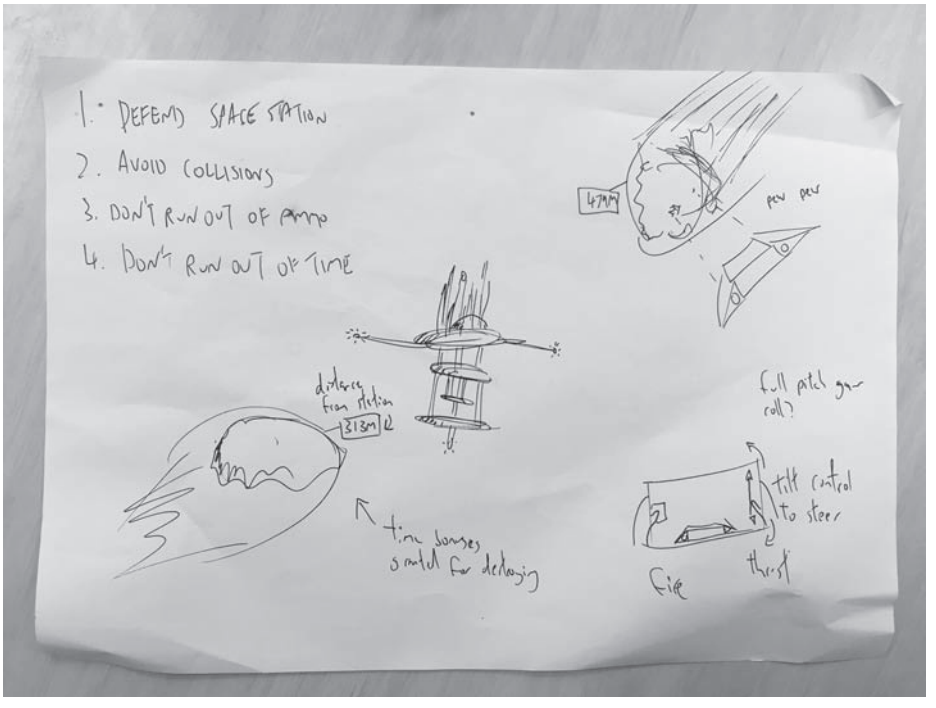

Rysunek 9.2. Początkowa idea gry naszkicowana na kartce papieru

Po przygotowaniu tego ogólnego szkicu zwróciliśmy się do zaprzyjaźnionego artysty Reksa Smeala i poprosiliśmy o przekształcenie naszego rysunku w coś nieco bardziej konkretnego. Choć nie był to absolutnie konieczny etap prac nad projektem gry, jednak ułatwił nam uchwycenie jej ogólnego charakteru. Przede wszystkim zdaliśmy sobie sprawę, że dość dużo uwagi trzeba będzie poświęcić centralnej stacji kosmicznej, której użytkownik ma bronić, gdyż musi wyglądać jak coś, czego warto bronić. Kiedy opowiedzieliśmy znajomemu artyście, o co ma chodzić w grze, przygotował szkic przedstawiony na rysunku 9.3. Po ustaleniu szczegółów Rex zaprojektował coś, co lepiej nadawało się do zamodelowania w grze (patrz rysunek 9.4).

Bazując na tym projekcie, zamodelowaliśmy stację kosmiczną w programie Blender. Na etapie projektowania stacji zdecydowaliśmy o stylu grafik składających się z niewielkiej liczby wielokątów (podejście zainspirowane przez Heather Penn oraz Thimothego Reynoldsa); ze względu na swoją prostotę dobrze nada się do zastosowania w tej grze. (Nie oznacza to wcale, że tworzenie grafiki z wykorzystaniem tego podejścia jest proste i łatwe; chodzi o to, że jego zastosowanie jest łatwiejsze, podobnie jak rysowanie ołówkiem jest łatwiejsze od malowania farbami olejnymi).

Zamodelowana stacja została przedstawiona na rysunku 9.5. Dodatkowo przygotowaliśmy także model statku kosmicznego oraz asteroidy. Także te dwa modele przygotowaliśmy w programie Blender, a ich efekty zostały przedstawione na rysunkach 9.6 oraz 9.7.

Kup książkę Poleć książkę

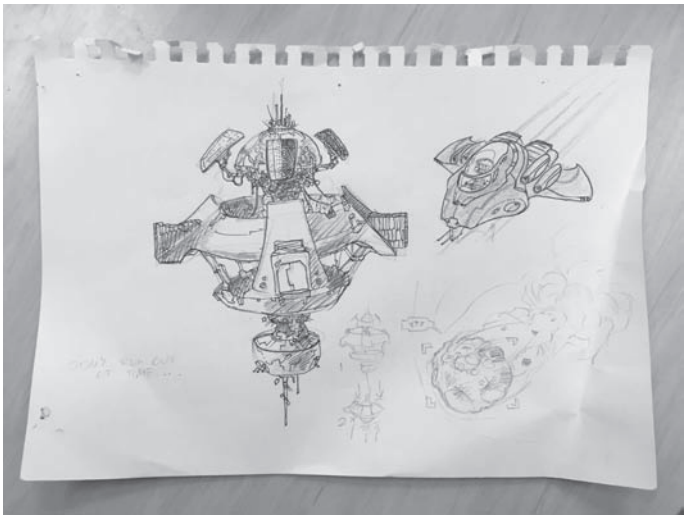

Rysunek 9.3. Początkowa koncepcja wyglądu gry przygotowana przez Reksa

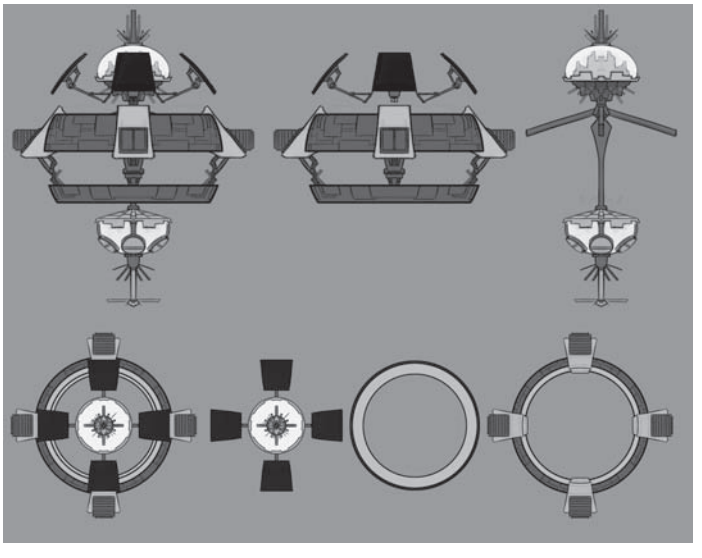

Rysunek 9.4. Poprawiona grafika koncepcyjna stacji kosmicznej, przygotowana do zamodelowania

Kup książkę Poleć książkę

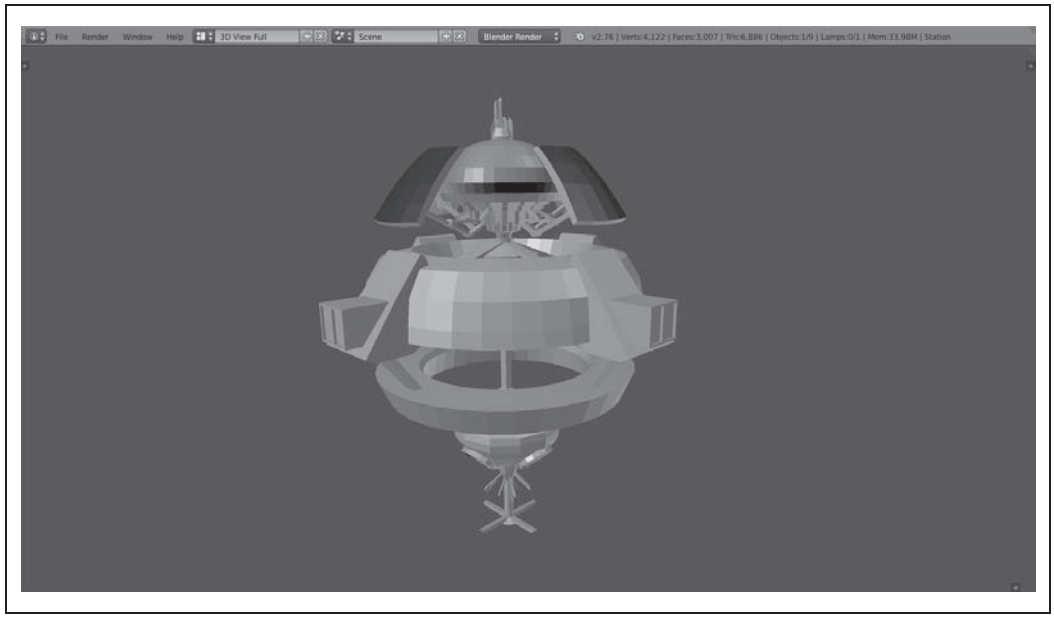

Rysunek 9.5. Model stacji kosmicznej

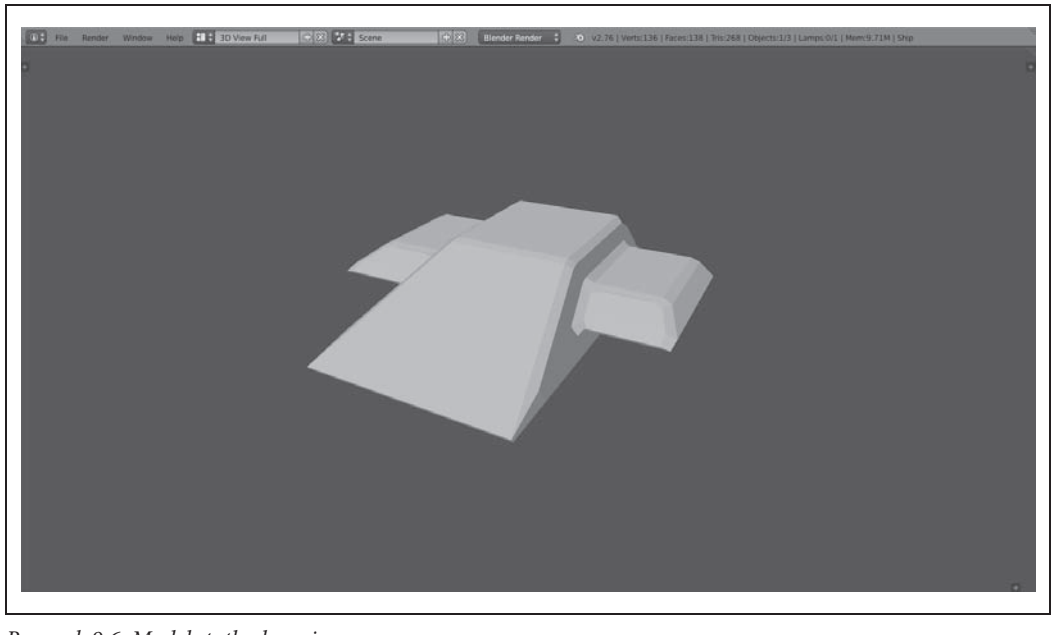

Rysunek 9.6. Model statku kosmicznego

Kup książkę Poleć książkę

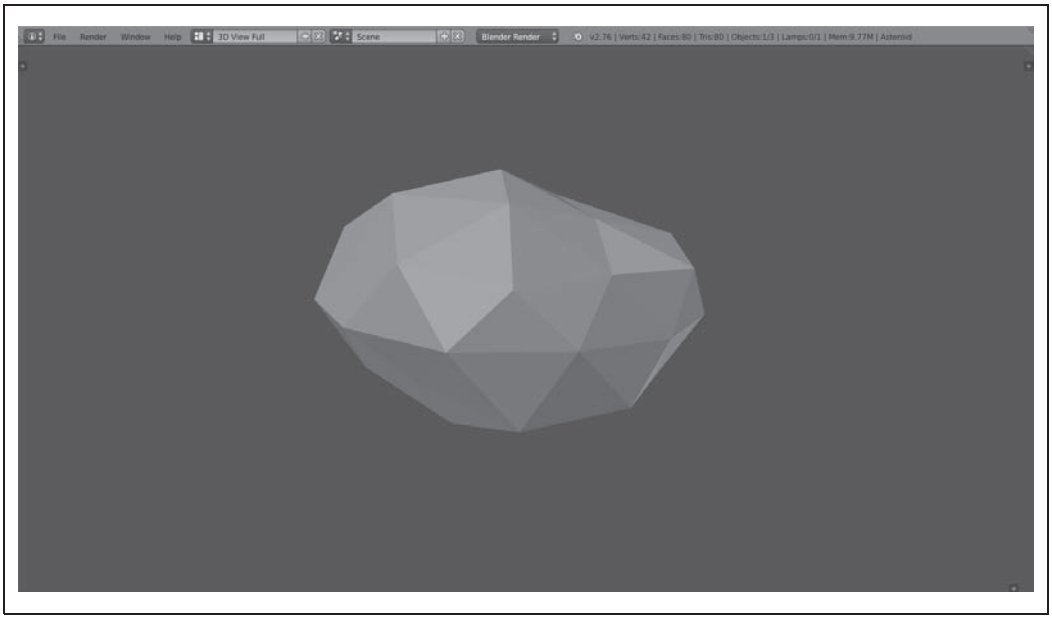

Rysunek 9.7. Model asteroidy

Pobieranie zasobów

Podczas tworzenia gry będziesz pracował nad kilkoma zasobami, między innymi efektami dźwiękowymi, modelami i teksturami. Zostały one przygotowane i są dostępne w przykładach dołączonych do książki. Pliki są umieszczone w katalogach, których struktura ułatwia ich przeglądanie i odnalezienie.

Wszystkie przykłady do książki można pobrać z serwera FTP wydawnictwa Helion: *ftp://ftp.helion.pl/przyklady/unitgm.zip*.

Architektura

Podstawowa architektura gry jest w zasadzie bardzo podobna do tej, której użyliśmy w grze *Krasnal w kopalni pełnej skarbów*. Główny obiekt menedżera gry odpowiada za utworzenie jej kluczowych obiektów, takich jak statek kosmiczny pilotowany przez gracza oraz stacja kosmiczna; jest on także informowany o zakończeniu gry, co następuje, kiedy gracz zginie.

Interfejs użytkownika tej gry będzie nieco bardziej złożony niż interfejs poprzedniej. Gra z krasnalem była sterowana dwoma przyciskami oraz wychyleniami urządzenia; jednak w grach 3D, w których gracz może się poruszać w dowolnym kierunku, sterowanie wychyleniami urządzenia nie sprawdza się najlepiej. Dlatego zamiast takiego rozwiązania ta gra zostanie wyposażona w „joystick ekranowy" — fragment ekranu, który będzie wykrywać dotknięcia i pozwalać na sterowanie statkiem poprzez przesuwanie palca w celu wskazania kierunku. Informacje z tego joysticka będą przekazywane do współużytkowanego menedżera wejścia, który z kolei będzie używany przez obiekt statku do aktualizowania swojego położenia.

Kup książkę Poleć książkę

Sterowanie poprzez przechylanie urządzenia w grach 3D jest znacznie trudniejszym rozwiązaniem, co nie oznacza wcale, że nie można go dobrze zaimplementować. *NOVA 3* to strzelanka z widokiem pierwszej osoby, korzystająca z wychylania urządzenia do celowania oraz obracania postaci i zapewniająca dużą dokładność tych czynności. Warto wypróbować tę grę, by przekonać się, w jaki sposób jej twórcy zaimplementowali sterowanie.

Model walki zastosowany w naszej grze celowo będzie raczej nierealistyczny. Najprostszym i jednocześnie najbardziej realistycznym rozwiązaniem byłoby zamodelowanie obiektów fizycznych, do których byłoby przykładane przyspieszenie oraz zastosowanie sił fizycznych do obracania statku kosmicznego. Jednak takim statkiem trudno byłoby latać, a gracz zbyt szybko mógłby się pogubić. Dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie nieco oszukanej fizyki: statek zawsze będzie poruszał się do przodu ze stałą szybkością i nie będzie miał żadnego pędu. Co więcej, gracz nie będzie mógł obracać statku, a jakakolwiek próba obrotu zostanie skorygowana (czyli, w odróżnieniu od faktycznej przestrzeni kosmicznej, w naszej grze będzie istnieć pojęcie „góry”).

Projekt i decyzje

Wszystkie decyzje projektowe dotyczące gier prezentowanych w tej książce są całkowicie uznaniowe. Choć uznaliśmy, że nie będziemy stosować fizyki lotu, nie oznacza to wcale, że wykorzystanie takiej fizyki w symulatorach lotu o charakterze arkadowym jest rozwiązaniem, którego należy unikać. Warto wypróbować własne pomysły i sprawdzić, co z nich wyjdzie. Nie należy z góry uznawać, że gry mogą działać tylko w jeden, konkretny sposób dlatego, że autorzy jakiejś książki tak stwierdzili. W końcu mogli to wymyślić tylko na potrzeby tej książki.

Asteroidy będą prefabrykatami tworzonymi przez specjalny obiekt „generatora asteroid”. Będzie on generował asteroidy co jakiś (ustalony) czas i wystrzeliwał je w kierunku stacji kosmicznej. Kiedy asteroida uderzy w stację, zmniejszy jej wartość punktów trafienia; kiedy wartość ta spadnie do zera, stacja ulegnie zniszczeniu, a gra się zakończy.

Tworzenie sceny

Tworzenie gry zaczniemy od przygotowania sceny. W tym celu utworzymy nowy projekt Unity, po czym dodamy do niego statek kosmiczny, który będzie latał po scenie. Oto czynności, od których zaczniemy.

1. *Utworzenie projektu*. Przede wszystkim należy otworzyć nowy projekt Unity o nazwie `Rockfall`, wybierając przy tym tryb *3D* (patrz rysunek 9.8).
2. *Zapisanie nowej sceny*. Kiedy Unity utworzy projekt i wyświetli pustą scenę, należy zapisać projekt, wybierając z menu opcje *File/Save*. Scenę trzeba zapisać w pliku *Main.scene*, w katalogu *Assets*.
3. *Zaimportowanie pobranych zasobów*. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć plik *.unitypackage* skopiowany z przykładów dołączonych do książki (patrz punkt „Pobieranie zasobów” na stronie 166). Do projektu trzeba zaimportować wszystkie zasoby.

Kup książkę Poleć książkę

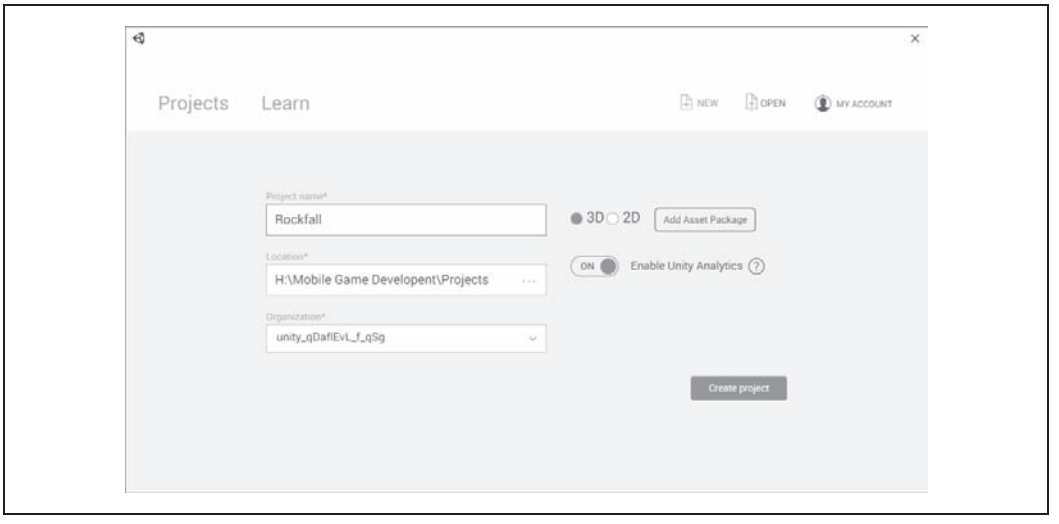

Rysunek 9.8. Tworzenie nowego projektu

Teraz możemy się już zabrać za opracowywanie statku kosmicznego.

Statek

Prace nad grą zaczniemy do przygotowania statku kosmicznego przy użyciu modelu pobranego z materiałów dołączonych do książki (patrz punkt „Pobieranie zasobów” na stronie 166).

Obiekt *Ship* będzie niewidocznym obiektem zawierającym wyłącznie skrypty; do niego dołączymy wiele obiektów podrzędnych, obsługujących konkretne aspekty prezentowania statku na ekranie.

1. *Utworzenie obiektu Ship*. Aby utworzyć obiekt *Ship*, należy wybrać z menu głównego opcje *GameObject/Create Empty*. Na ekranie zostanie wyświetlony nowy obiekt gry, którego nazwę zmieniamy na `Ship`.

   Teraz zajmiemy się dodaniem modelu.

2. *Dodanie modelu*. Aby dodać model statku kosmicznego, należy otworzyć katalog *Models*, przeciągnąć model *Ship* i upuścić go na obiekcie *Ship*. W efekcie na scenie zostanie wyświetlony trójwymiarowy model statku, co pokazano na rysunku 9.9. Ze względu na to, że model został przeciągnięty na obiekt gry *Ship*, stał się jego elementem podrzędnym; to oznacza, że model będzie przesuwany po scenie wraz z nadrzędnym obiektem *Ship*.

3. *Zmiana nazwy modelu*. Teraz można zmienić nazwę modelu na `Graphics`.

   Musimy zagwarantować, że obiekt *Graphics* będzie wyświetlany w tym samym miejscu, w którym znajduje się jego obiekt nadrzędny — *Ship*.

4. *Zaznaczenie obiektu Graphics*. Kiedy obiekt *Graphics* zostanie zaznaczony, należy kliknąć ikonę koła zębatego, umieszczoną w górnym, lewym rogu komponentu *Transform*, a następnie wybrać opcję *Reset Position* (patrz rysunek 9.10).

Kup książkę Poleć książkę

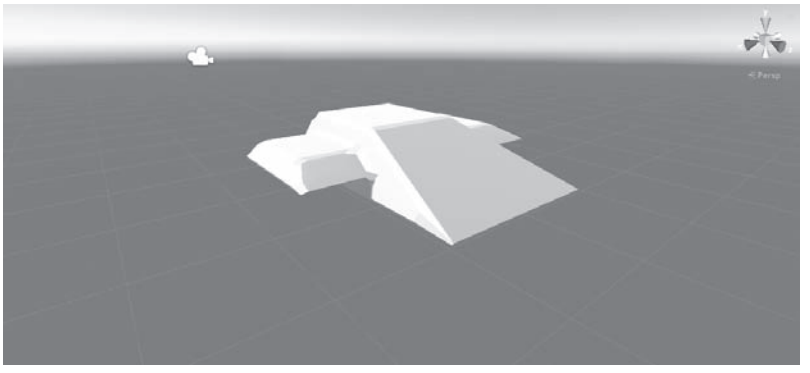

Rysunek 9.9. Model statku kosmicznego na scenie

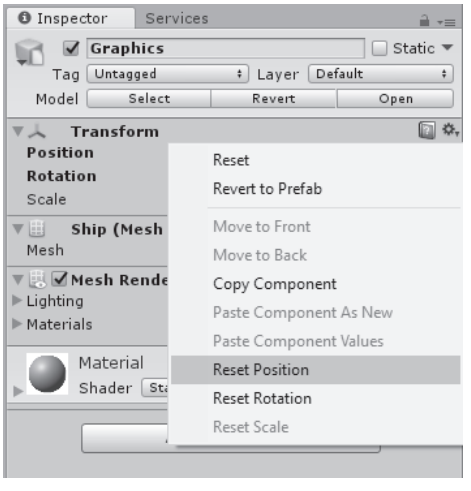

Rysunek 9.10. Zerowanie położenia obiektu Graphics

W polach obrotu (*Rotation*) należy wpisać wartości (-90, 0, 0). To konieczne, gdyż statek został zaprojektowany w programie Blender, który używa innego systemu współrzędnych niż środowisko Unity; konkretnie rzecz biorąc, w Blenderze kierunki „góra" i „dół" określa oś Z, natomiast w Unity — oś Y. Aby rozwiązać ten problem, Unity automatycznie obraca modele przygotowane w Blenderze, by skompensować tę różnicę.

Chcemy, by statek zderzał się z innymi obiektami gry; w tym celu dodamy do niego zderzacz.

5. *Dodanie do obiektu statku zderzacza BoxCollider*. Aby dodać zderzacz, należy zaznaczyć obiekt *Ship* (czyli obiekt nadrzędny obiektu *Graphics*) i kliknąć przycisk *Add Component* umieszczony u dołu panelu *Inspector*. Z listy komponentów trzeba wybrać opcje *Physics/Box Collider*.

Kup książkę Poleć książkę

Po dodaniu zderzacza należy zaznaczyć pole wyboru *Is Trigger*, a w polach *Size* wpisać — odpowiednio — wartości (`2`, `1.2`, `3`). W ten sposób zostanie utworzony prostopadłościan otaczający obiekt gracza.

Nasz statek musi poruszać się do przodu ze stałą szybkością. W tym celu dodamy do niego skrypt przesuwający dowolny obiekt, do którego zostanie dołączony.

6. *Dodanie skryptu ShipThrust*. Gdy obiekt *Ship* wciąż będzie zaznaczony, należy kliknąć przycisk *Add Component* wyświetlony u dołu panelu *Inspector* i utworzyć nowy skrypt C# o nazwie *ShipTrust.cs*.

   Skrypt po utworzeniu należy otworzyć i dodać do niego poniższy fragment kodu.

```
public class ShipThrust : MonoBehaviour {

  public float speed = 5.0f;

  // Przesuwamy statek do przodu ze stałą prędkością
  void Update () {
    var offset = Vector3.forward * Time.deltaTime * speed;
    this.transform.Translate(offset);
  }
}
```

   Skrypt *ShipThrust* udostępnia jeden parametr — `speed`, który jest używany przez funkcję `Update` do przesuwania obiektu do przodu. Sam ruch jest generowany poprzez pomnożenie wektora przesunięcia przez parametr szybkości (`speed`) oraz przez właściwość `Time.deltaTime`, co zapewnia, że obiekt będzie się przesuwać do przodu z tą samą szybkością, niezależnie od tego, ile razy w ciągu sekundy zostanie wywołana funkcja `Update`.

Koniecznie należy zwrócić uwagę, by skrypt *ShipTrust* został dołączony do obiektu *Ship*, a nie *Graphics*.

7. *Testowanie gry*. Po naciśnięciu przycisku *Play* można będzie zobaczyć, jak statek zaczyna się przesuwać do przodu.

Przesuwanie kamery za statkiem

Kolejnym etapem prac będzie przesuwanie kamery za poruszającym się statkiem kosmicznym. Można to zrobić na kilka różnych sposobów: najprostszym jest umieszczenie kamery w obiekcie *Ship*, co sprawi, że będzie się ona poruszać wraz z nim. Jednak takie rozwiązanie da raczej kiepskie efekty wizualne, gdyż sprawi, że statek nigdy nie będzie się obracał względem kamery.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zachowanie kamery jako odrębnego obiektu i dodanie do niej skryptu, który zapewni, że wraz z upływem czasu będzie się ona powoli poruszać w odpowiednim kierunku. Oznacza to, że kiedy statek wykona gwałtowny skręt, skompensowanie tego manewru przez kamerę zajmie trochę czasu — czyli da dokładnie taki efekt, jaki powstałby w rzeczywistości, gdy operator starałby się utrzymać statek w kadrze.

Kup książkę Poleć książkę

1. *Dodanie skryptu SmoothFollow do głównej kamery*. W celu zaimplementowania ruchu kamery należy zaznaczyć obiekt *Main Camera*, kliknąć przycisk *Add Component* i dodać nowy skrypt C# o nazwie *SmoothFollow.cs*.

   Po otworzeniu pliku trzeba zapisać w nim poniższy fragment kodu.

```
public class SmoothFollow : MonoBehaviour
{

  // Obiekt docelowy, za którym podąża kamera
  public Transform target;

  // Wysokość kamery nad obiektem docelowym
  public float height = 5.0f;

  // Odległość kamery od obiektu docelowego, bez uwzględniania wysokości
  public float distance = 10.0f;

  // O ile wolniejsze będą zmiany obrotu i wysokości
  public float rotationDamping;
  public float heightDamping;

  // Funkcja aktualizująca jest wywoływana podczas generowania każdej klatki
  void LateUpdate()
  {
    // Przerywamy, jeśli nie ma obiektu docelowego
    if (!target)
      return;

    // Wyznaczamy aktualne kąty obrotu
    var wantedRotationAngle = target.eulerAngles.y;
    var wantedHeight = target.position.y + height;

    // Zapisujemy aktualne położenie i kierunek kamery
    var currentRotationAngle = transform.eulerAngles.y;
    var currentHeight = transform.position.y;

    // Tłumimy kąt obrotu względem osi Y
    currentRotationAngle = Mathf.LerpAngle(currentRotationAngle,
      wantedRotationAngle, rotationDamping * Time.deltaTime);

    // Tłumimy wysokość
    currentHeight = Mathf.Lerp(currentHeight,
      wantedHeight, heightDamping * Time.deltaTime);

    // Przekształcamy kąt na obrót
    var currentRotation = Quaternion.Euler(0, currentRotationAngle, 0);

    // Ustawiamy położenie kamery na płaszczyźnie X-Z na
    // liczbę metrów określoną zmienną "distance"
    transform.position = target.position;
    transform.position -= currentRotation * Vector3.forward * distance;

    // Ustawiamy położenie kamery, używając nowej wysokości
    transform.position = new Vector3(transform.position.x,
      currentHeight, transform.position.z);

    // I w końcu, ustawiamy kamerę w tym samym kierunku, w którym patrzy
    // obiekt docelowy
```


Kup książkę Poleć książkę

```
        transform.rotation = Quaternion.Lerp(transform.rotation,
          target.rotation, rotationDamping * Time.deltaTime);

    }
}
```

Skrypt *SmoothFollow.cs* przedstawiony w książce bazuje na kodzie udostępnionym przez Unity. Zmodyfikowaliśmy go nieco, by lepiej dostosować do potrzeb symulatora lotów. Jeśli chcesz przeanalizować pierwotny kod, znajdziesz go w pakiecie *Utility*. Aby go zaimportować, wystarczy wybrać z menu głównego opcje *Assets/Import Package/↪Utility*. Po zakończeniu importowania pierwotny skrypt można będzie wyświetlić, wybierając z menu opcje *Standard Assets/Unity*.

Zasada działania skryptu *SmoothFollow* opiera się na wyliczeniu punktu w przestrzeni, w którym powinna znaleźć się kamera, a następnie punktu *pomiędzy* tą lokalizacją oraz bieżącym położeniem kamery. Stosowanie tego skryptu w kolejnych klatkach da efekt, jakby kamera stopniowo zbliżała się do punktu docelowego, lecz jednocześnie zwalniała. Co więcej, ponieważ punkt docelowy, w którym kamera powinna się znaleźć, zmienia się w każdej klatce, zatem cały czas będzie ona pozostawać gdzieś za nim; a to jest dokładnie ten efekt, o który nam chodziło.

2. *Konfiguracja komponentu SmoothFollow*. W tym celu wystarczy przeciągnąć obiekt *Ship* i upuścić go w polu *Target*.
3. *Sprawdzenie gry*. Teraz należy uruchomić grę, klikając przycisk *Play*. Kiedy to nastąpi, panel *Game* nie będzie już prezentował poruszającego się statku, zamiast tego kamera będzie podążać za statkiem. Można się o tym łatwo przekonać, spoglądając na panel *Scene*.

Stacja kosmiczna

Stację kosmiczną, której bezustannie zagrażają nadlatujące asteroidy, można opracować dokładnie w ten sam sposób jak statek kosmiczny: najpierw utworzymy pusty obiekt gry, a następnie dołączymy do niego model. Co więcej, stacja kosmiczna jest prostsza od statku, gdyż jest całkowicie bierna — wisi jedynie w przestrzeni i jest pod ostrzałem asteroid. Oto czynności, które należy wykonać, by utworzyć obiekt stacji kosmicznej w grze.

1. *Utworzenie obiektu-kontenera dla stacji kosmicznej*. Najpierw należy zbudować nowy, pusty obiekt gry i nadać mu nazwę `Space Station`.
2. *Dodanie modelu jako obiektu podrzędnego*. Aby dodać model stacji, trzeba otworzyć katalog *Models*, przeciągnąć model *Station* i upuścić go na obiekcie gry *Space Satation*.
3. *Wyzerowanie położenia obiektu modelu stacji*. Następnie należy zaznaczyć obiekt *Station* dodany w poprzednim punkcie i kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent *Transform*. Z wyświetlonego menu trzeba wybrać opcję *Reset Position*, podobnie jak zrobiliśmy podczas dodawania modelu statku kosmicznego.

Po zakończeniu tych czynności stacja kosmiczna powinna wyglądać tak, jak na rysunku 9.11.

Kup książkę Poleć książkę

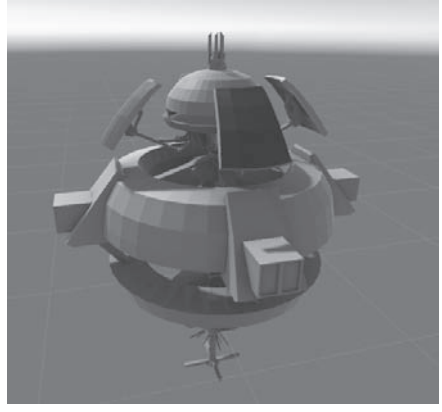

Rysunek 9.11. Stacja kosmiczna

Po dodaniu modelu stacji kosmicznej warto poświęcić nieco uwagi jego strukturze i uzupełnić go o odpowiedni zderzacz. Ten zderzacz jest bardzo istotnym elementem, gdyż asteroidy (które w końcu dodamy do gry) muszą w coś uderzać.

Dodawanie zderzacza należy zacząć od zaznaczenia obiektu modelu i rozwinięciu wszystkich jego elementów podrzędnych. Model ten składa się z wielu siatek podrzędnych, z których główna nosi nazwę *Station*. Należy ją zaznaczyć.

Jeśli teraz spojrzymy na panel *Inspector*, zobaczymy w nim, oprócz komponentów *Mesh Filter* oraz *Mesh Renderer*, komponent *Mesh Collider* (patrz rysunek 9.12). Jeśli komponent ten *nie będzie widoczny*, przeczytaj uwagę „Modele i zderzacze".

Modele i zderzacze

Podczas importowania modelu Unity może od razu utworzyć dla niego zderzacz. Kiedy zaimportowałeś model z pakietu *Assets*, zostały także zaimportowane ustawienia utworzone dla tego modelu, które zawierały informację, by dodać zderzacz stacji. (Dokładnie to samo zrobiliśmy dla modeli statku kosmicznego oraz asteroid).

Jeśli zderzacz nie jest widoczny lub zaimportowałeś własny model i chciałbyś się przekonać, jak został on skonfigurowany, zaznacz sam model (czyli plik w katalogu *Models*) i przejrzyj jego ustawienia, aby wyświetlić i zmienić jego ustawienia (patrz rysunek 9.13). Przede wszystkim zwróć uwagę na zaznaczone pole wyboru *Generate Collider*.

Sześcian skybox

Obecnie w naszej grze używany jest domyślny sześcian *skybox* tworzony przez Unity, a mający spełniać wymagania gier, których akcja toczy się na powierzchni ziemi. Zmiana tego sześcianu na rozwiązanie zaprojektowane tak, by odpowiadało wyglądowi przestrzeni kosmicznej, będzie krokiem milowym na drodze do zapewnienia odpowiedniego wyglądu budowanej gry.

Kup książkę Poleć książkę

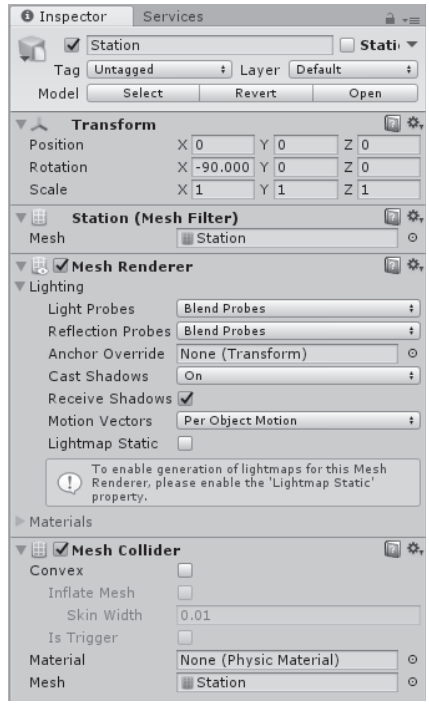

Rysunek 9.12. Zderzacz stacji kosmicznej

Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, sześciany *skybox* to wirtualne sześciany, które zawsze są rysowane poniżej wszystkich innych elementów sceny i nigdy nie poruszają się względem kamery. Sprawia to wrażenie, jakby tekstury umieszczone na tym sześcianie były nieskończenie daleko — stąd też sprawiają one wrażenie nieba i horyzontu.

Aby zapewnić odczucie, że gracz znajduje się wewnątrz kuli, a nie sześcianu, tekstury wyświetlane na sześcianie *skybox* w tworzonej grze muszą zostać zniekształcone w taki sposób, by krawędzie ich styku były niewidoczne. Można to zrobić na wiele sposobów, na przykład przy użyciu kilku wtyczek do programu Photoshop, jednak większość tych narzędzi służy do przetwarzania zdjęć. Bardzo trudno zdobyć zdjęcia przestrzeni kosmicznej zrobione w celu wykorzystania w grach wideo — znacznie łatwiejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie narzędzia tak, by takie zdjęcia przygotować.

Tworzenie sześcianu skybox

Po pobraniu obrazów przygotowanych dla sześcianu *skybox* można dodać je do gry. W tym celu utworzymy nowy materiał, którego następnie użyjemy w ustawieniach oświetlenia sceny. Oto czynności, które należy wykonać.

1. *Utworzenie materiału Skybox.* Aby opracować nowy materiał, należy wybrać z menu opcje *Assets/Create/Material*. Nowemu materiałowi nadajemy nazwę `Skybox` i przenosimy do katalogu o tej samej nazwie.

Kup książkę Poleć książkę

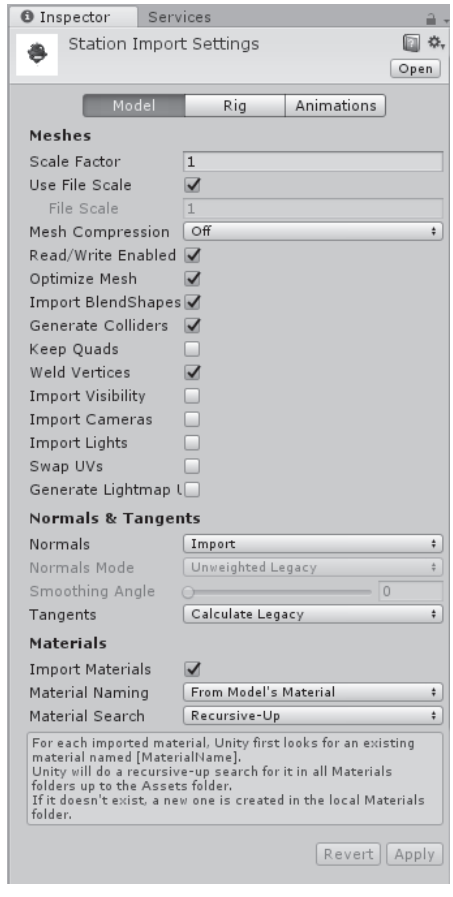

Rysunek 9.13. Ustawienia importu modelu stacji kosmicznej

2. *Konfiguracja materiału*. Następnie należy zaznaczyć nowy materiał i zmienić wybrany mechanizm cieniowania (ang. *shader*) ze *Standard* na *6 Sided*. Spowoduje to zmianę zawartości panelu *Inspector* — pojawią się w nim pola pozwalające na określenie wszystkich sześciu tekstur (patrz rysunek 9.14).

   Następnie należy odszukać tekstury umieszczone w katalogu *Skybox* i przeciągnąć każdą z nich do odpowiedniego pola — teksturę *Up* należy upuścić na polu *Up*, teksturę *Front* na polu *Front* i tak dalej.

   Postać panelu *Inspector* po określeniu wszystkich sześciu tekstur przedstawia rysunek 9.15.

3. *Połączenie materiału z ustawieniami oświetlenia*. W celu zmiany ustawień oświetlenia należy wybrać z menu *Window* opcje *Lightning/Settings*. Spowoduje to wyświetlenie panelu *Lighting*; w jego górnej części będzie dostępne pole *Skybox Material*, należy na nie przeciągnąć i upuścić utworzony wcześniej materiał *Skybox* (patrz rysunek 9.16).

Kup książkę Poleć książkę

Rysunek 9.14. Ustawienia sześcianu skybox bez określonych tekstur

Po wprowadzeniu tych zmian niebo zostanie zastąpione obrazami przestrzeni kosmicznej, widocznymi na rysunku 9.17. Co więcej, system oświetlenia Unity będzie korzystać z informacji udostępnianych przez sześcian *skybox*, aby modyfikować sposób oświetlania obiektów; jeśli przyjrzymy się uważnie, zauważymy, że zarówno statek kosmiczny, jak i stacja mają delikatny zielonkawy odcień; zmiana jest spowodowana zielonymi obrazami przestrzeni kosmicznej, zastosowanymi w sześcianie *skybox*.

Obiekt Canvas

Na razie nasz statek kosmiczny zawsze będzie się poruszał jedynie do przodu, gdyż gracz nie może jeszcze nim sterować. Już niebawem zabierzemy się za dodawanie interfejsu użytkownika pozwalającego na sterowanie statkiem, jednak najpierw musimy dodać do gry i skonfigurować obiekt *Canvas*, na którym będzie wyświetlany ten interfejs użytkownika. Oto czynności, które należy wykonać.

1. *Utworzenie obiektu Canvas*. W tym celu należy wybrać z menu głównego opcje *GameObject/*
   ↪*UI/Canvas*. Spowoduje to utworzenie obiektów *Canvas* oraz *EventSystem*.
2. *Skonfigurowanie obiektu*. Aby rozpocząć konfigurowanie obiektu *Canvas*, przede wszystkim trzeba go zaznaczyć. Następnie w panelu *Inspector* trzeba znaleźć pole *Render Mode* dołączonego komponentu *Canvas*. Jego wartość należy zmienić na *Screen Space — Camera*. Spowoduje to wyświetlenie nowych opcji, pozwalających na określenie ustawień charakterystycznych dla tego trybu renderowania.

Kup książkę Poleć książkę

Rysunek 9.15. Ustawienia sześcianu skybox po określeniu tekstur

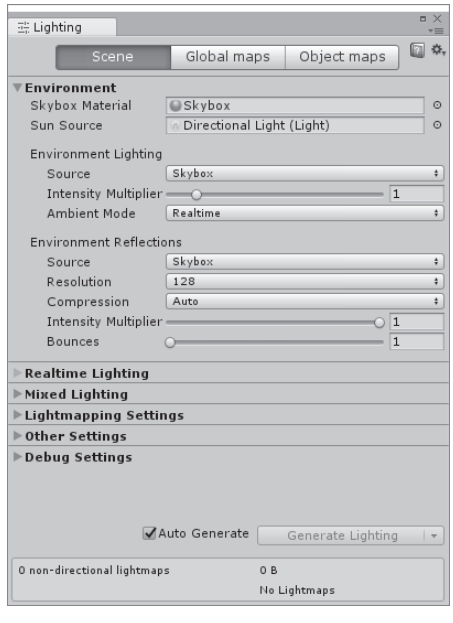

Rysunek 9.16. Konfiguracja ustawień oświetlenia

Kup książkę Poleć książkę

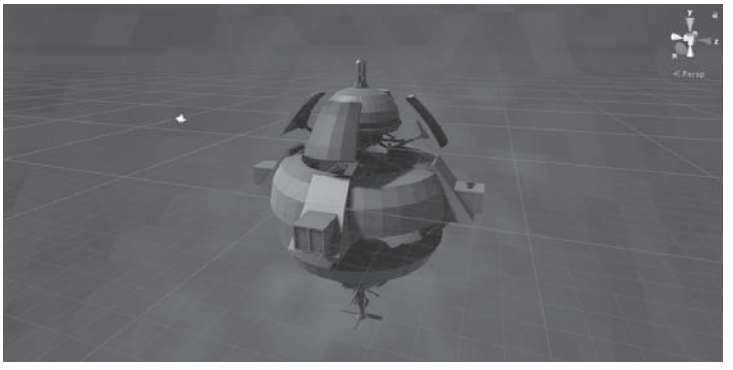

Rysunek 9.17. Nowe ustawienia sześcianu skybox zastosowane w grze

Na polu *Render Camera* należy upuścić obiekt *Main Camera*, a wartość w polu *Plane Distance* zmienić na 1 (co pokazano na rysunku 9.18). W ten sposób obiekt *Canvas* zostanie umieszczony dokładnie o jedną jednostkę od kamery.

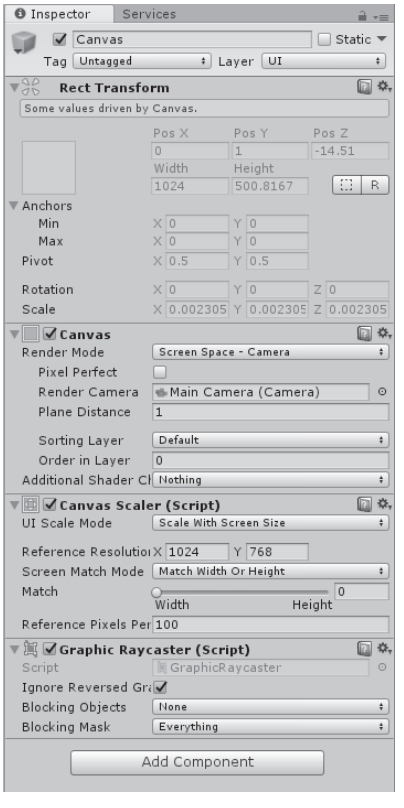

Rysunek 9.18. Panel Inspector dla obiektu Canvas

Kup książkę Poleć książkę

Następnie ustawienie w polu *UI Scale Mode* należy zmienić z *Canvas Scaler* na *Scale with Screen Size*, a rozdzielczość wzorcową (podawaną w polach *X* i *Y* poniżej nagłówka *Reference Resolution*) trzeba ustawić — odpowiednio — na 1024 i 768, wtedy jej proporcje będą odpowiadać iPadowi.

Po przygotowaniu obiektu *Canvas* możemy zacząć dodawać do niego komponenty.

Podsumowanie

Scena naszej nowej gry jest już gotowa i możemy zacząć implementować systemy niezbędne do prowadzenia rozgrywki. W następnym rozdziale rzucimy się w czerń kosmosu i zaimplementujemy system sterowania statkiem kosmicznym.

Kup książkę Poleć książkę

Kup książkę Poleć książkę

Skorowidz

A

aktualizacja
- elementów graficznych, 118
- fizyki, 121
- kamery, 132
- punktów Connected Anchor, 124
- punktów obrotu, 56, 119
- sprajtów, 124

Amplify Shader Editor, 336
animacja, 143, 145
- koloru, 272

API, 306
aplikacja
- Amplify Shader Editor, 336
- PlayMaker, 330
- Profiler, 278
- Unity Remote, 71
- Xcode, 344

architektura gry, 166
Asset Store, 329
asteroidy, 211
atrybut
- ExecuteInEditMode, 42
- Header, 41
- HideInInspector, 41
- RequireComponent, 40
- SerializeField, 41
- Space, 41

automat skończony, 333–335
automatyczne budowanie kodu, 32

B

baza danych zasobów, 314
bieżący komponent skryptowy, 40
bloki, 146

C

celownik, 208
cieniowanie, 261, 336
- powierzchni, 261
- wierzchołków, 269

czas, 43
cząsteczki pyłu, 250

D

dane
- o wydajności gry, 282
- wejściowe, 181
- z urządzenia, 282

definiowanie kolorów i właściwości, 324
dno szybu, 131
dodawanie
- joysticka, 181
- komponentu Rigidbody2D, 60
- kontroli przechylenia, 72
- ograniczeń do połączeń, 56
- przycisku, 76
- punktu wstrzymania, 82
- sprajtów, 53
- tła, 115
- złącza sprężynowego, 58

dotyk, 103
dźwięki, 156, 253

E

edytor, 19, 21
- Amplify Shader Editor, 336
- niestandardowy okna, 304
- PlayMaker, 330, 333

Kup książkę Poleć książkę

efekt obwódki świetlnej, 263
efekty cząsteczkowe, 146, 219
ekran
    końcowy, 230
    pauzy, 229
    startowy, 341
eksplozja, 219, 256
    krwi, 149
elementy sterujące rozgrywką, 228
etykieta, 319

F

fontanna krwi, 147
framework
    .NET, 30
    Mono, 30
funkcja
    Application.LoadScene, 155
    Camera.Render, 281
    Debug.LogFormat, 44
    FireTrapTouched, 157
    frag, 272
    surf, 267

G

generator asteroid, 213
gra
    Gnom na linie, 45
    kosmiczna strzelanka 3D, 159
    Rockfall, 161
gradient, 223
graficzne obiekty rzucające, 290
graficzny interfejs użytkownika, 285, 295, 306
granice, 242, 244
gry
    2D, 45
    3D, 159, 161
    mobilne, 16
GUI, 285, 295
GUI Unity, 306
gwiezdny pył, 251

H

hierarchia, 25

I

ikona Hand, 24
implementacja
    kodu granic, 243
    singletona InputManager, 73
importowanie
    materiałów, 51
    modelu stacji kosmicznej, 175
    sprajtów obiektów, 110
    tekstury Blood, 147
informacje o obiekcie, 27
inspektor, 27
    niestandardowy, 323
    testy, 326
    wyświetlanie domyślnej zawartości, 327
instrukcja
    yield break, 38
    yield return, 38
interfejs
    użytkownika, 20, 133, 188, 242, 285, 295
    zakończenia gry, 136

J

język
    C#, 29
    JavaScript, 29
joystick, 181, 184

K

kamera, 79, 132
    przesuwanie, 170
kapsuła, 268
katalog
    Assets, 21, 52
    Library, 21
    ProjectSettings, 21
kinematyczne ciało sztywne, 195
klasa
    AssetDatabase, 314
    BodyPart, 87
    Boundary, 248
    EditorGUILayout, 309
    GameManager, 95
    GUI, 307
    InputManager, 73, 202
    MonoBehavior, 33

Kup książkę Poleć książkę

OnWizardCreate, 302
RangeEditor, 318
Resettable, 95
RuntimeColorChangerEditor, 324
Shot, 196
SignalOnTouch, 110
Singleton, 72, 185
SpriteSwapper, 113
Swing, 74
Swinging, 75
Tetrahedron, 300, 303
Time, 43
VirtualJoystick, 184
klatki kluczowe, 144
kod
granice, 243
generujący linę, 60
krasnala, 84
podpisywanie, 344
kolor etykiety przycisku, 206
komponent, 27, 32, 34
Animator, 143, 157
Audio Source, 32, 156
Button, 76
CameraFollow, 80
DamageOnCollide, 241
Event Triger, 78
Event Trigger, 76
HingeJoint2D, 56, 57
Image, 153
LineRenderer, 60
Main Menu, 155
Mesh Renderer, 32
Particle Effect, 222
Resettable, 114
Rigidbody, 55
Rigidbody2D, 59, 60
RuntimeColorChanger, 325
SignalOnTouch, 110, 143
Trail Renderer, 198, 251
Transform, 53, 172, 286
Vertical Layout Group, 292
komunikaty, 43
konfiguracja
cząsteczek pyłu, 250
kodu krasnala, 84
komponentu Trail Renderer, 251
liny, 69
materiału, 69, 175, 220
obiektu GameManager, 94, 106
obiektu skarbu, 114
połączeń, 56
pola wyboru, 139
projektu, 338
tekstury krwi, 146
sprajtu, 112
stanu początkowego gry, 100
ustawień oświetlenia, 177
konstruktor, 33
kontener Debug Menu, 139
kontrola przechylenia, 72
kontrolka Space, 312
kontrolki, 289, 308
trybu gry, 22
uchwytów, 24
kontrolowanie liny, 75
kończenie rozgrywki, 238
koprocedury, 37
kosmiczny pył, 249
krasnal, 53, 84
aktualizacja
elementów graficznych, 118
fizyki, 121
punktów Connected Anchor, 124
sprajtów, 124
części ciała, 118
tworzenie, 101
usunięcie, 101
kreator z kontrolkami, 301
kreatory, 299
krew, 146
efekty cząsteczkowe, 147
eksplozja, 149
konfiguracja tekstury, 146
krzywa Size over Lifetime, 223
kula, 272

L

lina, 59
kod generujący, 60
konfiguracja, 69
kontrolowanie, 75
listy, 312

Kup książkę Poleć książkę

M

materiał, 51, 69, 261
    Dust, 219, 220
    Green, 274
    krwi, 146
    Shot, 197
    Skybox, 174
mechanizm sprawdzania zmian, 320
menedżer
    danych wejściowych, 184
    wskaźników, 192
menu, 227
    główne, 151, 228, 229
metoda
    Awake, 34
    CreateNewGnome, 101
    CreateRopeSegment, 67
    DestroyGnome, 91
    DrawDefaultInspector, 327
    EditorGUI, 321
    FixedUpdate, 37
    GameOver, 238
    KillGnome, 103
    Label, 307
    LateUpdate, 36
    MinMaxSlider, 320
    OnDrawGizmoSelected, 215
    OnEnable, 35
    OnGUI, 306, 307, 318
    OnWizardCreate, 302
    OnWizardUpdate, 303
    PrefixLabel, 319
    RemoveRopeSegment, 67
    Reset, 100
    ResetLength, 65
    SendSignal, 110
    SetWeapons, 203
    ShowUI, 236
    Start, 33, 35, 100, 236
    StartGame, 237
    TextField, 309, 310
    Update, 33, 36
model
    asteroidy, 166
    statku kosmicznego, 165, 169
modyfikacje interfejsu użytkownika, 133
Mono, 30
MonoDevelop, 31
    automatyczne budowanie kodu, 32
    refaktoryzacja, 32
    uzupełnianie kodu, 31

N

narzędzie Rect, 287
nazwa klasy, 33
niestandardowa szuflada właściwości, 322
niestandardowe
    edytory, 327
    okna edytora, 304
    właściwości, 314
niestandardowy inspektor, 322

O

obiekt
    Animator Controller, 143
    Asteroid Spawner, 215
    asteroidy, 212
    Blood Fountain, 148, 149
    Boundary, 243
    Canvas, 133, 176, 286, 294
    Fire Button, 205
    Fireball, 221, 222
    fontanny krwi, 92
    Game Manager, 232–238
    GameManager, 94, 106, 136
    Ghost, 91
    Gnome, 120
    Graphics, 168
    IndicatorManager, 193
    Leg Rope, 59
    liny, 60
    Loading Overlay, 153
    Main Camera, 132, 178
    Main Menu, 229
    Mesh, 299, 302
    Rect, 307
    RectTransform, 286, 289
    Rope, 65
    Ship, 168, 251
    skarbu, 114
    Space Station, 172
    SpikesBrown, 111
    Thumb, 182

Kup książkę Poleć książkę

Treasure, 94
Warning UI, 248
obiekty
gry, 32, 141
rzucające fizyki 2D, 290
rzucające fizyki 3D, 290
statyczne, 275
tworzenie, 38
usuwanie, 38
obsługa
dotarcia do wyjścia, 104
dotyku, 103
przycisku Nowa gra, 105
odgłosy strzałów, 254
odwzorowywanie oświetlenia, 275
okno, 304
Action Browser, 335
Attach to Process, 82
Build Settings, 341, 342, 344
opcja
Global, 25
Local, 24
Remove Component, 76
orientacja
fontanny krwi, 92
uchwytów, 24
oświetlenie, 175, 177, 261, 275
globalne, 273, 276

P

panel, 20
Game, 28
Hierarchy, 25
Immediate, 83
Inspector, 27, 34, 178, 222, 314
Locals, 83
PlayerSettings, 339
Project, 25
sceny, 22
platforma docelowa, 340
PlayMaker, 330, 331
pobieranie
danych z urządzenia, 282
materiałów, 51
modułów platform, 341
wartości, 320
właściwości, 318
podpisywanie kodu, 344
pojemnik Main Menu, 137
pola tekstowe, 309, 321
opóźnione, 310
specjalne, 310
pole wyboru, 139
położenie obiektu, 200
procedury cieniowania, 261, 265, 268, 336
fragmentów-wierzchołków, 269
Profiler, 278
widok Hierarchy, 280
program profilujący, 278
projekt
GnomesWell, 51
gry, 47, 162
prostokąty, 319
prototyp wskaźnika, 189
próbki światła, 277
przestrzeń widoku, 191
przesuwanie kamery, 79, 170
przycisk, 76, 308
Add New Event Type, 78
Button Up, 78
Create Project, 19
Edit Collider, 122
Fire, 201, 204, 206
Fix Issue, 344
New, 19
New Game, 153
Nowa gra, 105
Pause, 22, 231
Play, 22, 72
Step, 22
W dół, 134
W górę, 134
przywracanie stanu początkowego gry, 103
pułapki, 109, 141
punkty
początkowe, 232
wstrzymania, 81
zaczepienia, 57, 76, 288

R

reagowanie na zdarzenia, 291
refaktoryzacja, 32
rejestrowanie komunikatów, 43
renderer śladu, 195, 249

Kup książkę Poleć książkę

rozgrywka, 71
kończenie, 238
tworzenie pułapek, 109
uruchamianie, 237
wstrzymywanie, 104
wznawianie, 104
rozmieszczenie
punktu początkowego, 105
sprajtów, 54
rozszerzanie edytora, 297
rzucanie promienia, 290

S

scena, 22, 105, 153, 167, 238
selektor trybu, 23
singleton, 72
skalowanie obiektu Canvas, 294
skarb, 111
skrypt, 29, 32
Asteroid.cs, 241
AsteroidSpawner.cs, 213
BodyPart.cs, 85, 87
Boundary.cs, 243
CameraFollow.cs, 79, 100
DamageOnCollide.cs, 217
DamageTaking.cs, 216, 240
GameManager.cs, 95, 233, 245
Gnome.cs, 87, 90
Indicator.cs, 188
IndicatorManager.cs, 192
InputManager.cs, 74
MainMenu.cs, 154
RangeEditor.cs, 316
RemoveAfterDelay.cs, 92
Resettable.cs, 61, 95
Rope.cs, 61
RuntimeColorChanger.cs, 322
RuntimeColorChangerEditor.cs, 323
ShipSteering.cs, 186
ShipTarget.cs, 208
ShipTrust.cs, 170
ShipWeapons.cs, 199, 203, 255
Shot.cs, 196
SignalOnTouch.cs, 109, 143, 156
Singleton.cs, 72, 185
SmoothFollow.cs, 171
SpirteSwapper.cs, 112
Tetrahedron.cs, 300`
TextureCounter.cs, 305
VirtualJoystick.cs, 182
sprajt, 53
skarbu, 113
Warning, 242
stacja kosmiczna, 172, 173
stan początkowy gry, 100, 103
statek kosmiczny, 168, 254
sterowanie lotem, 181, 186
struktura projektu, 21
suwak, 182, 311, 321
system
celowania, 195
cząsteczkowy, 151, 251
rozmieszczania, 292
uszkodzeń, 216
zdarzeń, 290
sześcian skybox, 173–177
szkic koncepcyjny gry, 48, 163
szpikulce, 141
szuflada właściwości, 322, 314

Ś

ślady
asteroid, 253
silników, 252
śmierć, 232
środowisko
MonoDevelop, 31
Unity, 15
światło, 277
świetlna obwódka, 268

T

tekstura krwi, 146
testowanie
gry, 136
inspektora, 326
kamery, 80
przycisku, 78
skryptu, 81
tło, 115, 125, 127
tryb
chwytania, 23
edycji, 22
gry, 22
nieśmiertelności, 138
obracania, 23

Kup książkę Poleć książkę

prostokąta, 23
przesuwania, 23
Screen Space, 286
skalowania, 23
World Space, 286
tworzenie
aplikacji na Android, 345
aplikacji na iOS, 343
gry, 47
gry 2D, 45
gry 3D, 159, 161
instancji, 39
interfejsów użytkownika, 285
katalogów, 52
klasy singletona, 72
kosmicznej strzelanki, 161
krasnala, 53, 101
materiału, 69, 264
niestandardowego inspektora, 322, 323
niestandardowych kreatorów, 299
niestandardowych okien edytora, 304
obiektów, 38
obiektu Game Manager, 233
obiektu w całości, 39
procedury cieniowania, 270
projektu, 20, 51, 298
sceny, 167
skryptu, 32
sześcianu skybox, 174
szuflad niestandardowych właściwości, 314
teł, 127
wyjścia, 111
zasięgu właściwości, 319

U

uchwyty, 24
narzędzia Rect, 287
Ultimate FPS, 336
Unity, 17
Unity Remote, 71
uruchomienie gry, 69, 237
usługa, 329
Cloud Build, 337
Unity Ads, 338
usprawnienia
dźwiękowe, 118
rozgrywki, 118
wizualne, 117
ustawianie platformy docelowej, 340
usunięcie
krasnala, 101
obiektów, 38, 40
uszkodzenia, 216
uzbrojenie statku, 195, 198
uzupełnianie kodu, 31

W

warstwy, 126
sortujące, 126
wczytywanie sceny, 153
wdrażanie, 338
wersja
Enterprise, 18
Personal, 18
Plus, 18
Pro, 18
widoki przewijane, 313
wirujące ostrze, 142
właściwości
niestandardowe, 314
określenie wysokości, 318
pobieranie, 318
tworzenie zasięgu, 319
zapis, 321
właściwość
Application.isPlaying, 205
holdingTreasure, 91
Rotation, 144
wprowadzanie danych, 71
wskaźniki, 187, 192
wstrzymywanie gry, 104, 238
wydajność, 278
wyjście, 111
wyliczenie prostokątów, 319
wysokość właściwości, 318
wyświetlanie
domyślnej zawartości inspektora, 327
etykiety, 319
GUI, 325
komunikatów, 43
kontrolek, 325
pól tekstowych, 321
suwaka, 321
wyzwalacz, 110
wznawianie rozgrywki, 104

Kup książkę Poleć książkę

Z

zapętlenie animacji, 145
zapis
    właściwości, 321
    sceny, 52
zarządzanie grą, 94
zasoby skryptowe, 33
zdarzenia, 290, 291
    Pointer Down, 77
    Pointer Up, 77, 78
zderzacz, 55, 110, 113, 173
    dla rąk, 123
    stacji kosmicznej, 174
    wielokątny, 121
zerowanie położenia obiektu, 172
złącze sprężynowe, 58
zmienne, 325
znaczniki fontann krwi, 92

Kup książkę Poleć książkę

PROGRAM PARTNERSKI

GRUPY WYDAWNICZEJ HELION

1. ZAREJESTRUJ SIĘ
2. PREZENTUJ KSIĄŻKI
3. ZBIERAJ PROWIZJĘ

Zmień swoją stronę WWW
w działający bankomat!

Dowiedz się więcej i dołącz już dzisiaj!

http://program-partnerski.helion.pl

GRUPA WYDAWNICZA
Helion SA

O'REILLY®

Zaprojektuj własny świat z Unity!

Unity jest zintegrowanym środowiskiem do tworzenia trójwymiarowych i dwuwymiarowych gier komputerowych oraz innych materiałów interaktywnych. Szczególnie dobrze nadaje się do pisania gier, które mają działać na wielu różnych urządzeniach i w różnych systemach operacyjnych, szczególnie w środowisku mobilnym. Co istotne, Unity pozwala na prowadzenie prac w szybkim tempie, a sam sposób tworzenia jest nieskomplikowany i bardzo intuicyjny. Wszystko to sprawia, że za pomocą Unity nawet osoba bez praktycznego doświadczenia szybko zacznie tworzyć efektowne gry na urządzenia z systemami iOS i Android.

W tej książce wyczerpująco opisano proces tworzenia gier. Wyjaśniono tu zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane pojęcia i techniki związane ze stosowaniem środowiska Unity. Najpierw przedstawiono podstawowe informacje na jego temat. Zaprezentowano struktury gier, grafiki, skryptów, dźwięków, fizyki oraz systemów cząsteczkowych. Następnie opisano pełny proces tworzenia gry 2D oraz 3D. W książce zostały omówione również bardziej zaawansowane zagadnienia związane ze stosowaniem środowiska Unity, takie jak programowanie oświetlenia sceny, graficzny interfejs użytkownika, rozszerzanie edytora Unity, Unity asset store, a także wdrażanie gier oraz cechy zależne od platform systemowych.

Najważniejsze zagadnienia:

- podstawy Unity i pisanie skryptów
- stosowanie zasad fizyki oraz budowa systemów cząsteczkowych
- tworzenie arkadowej gry akcji z przewijanym tłem
- projektowanie symulatora walki w kosmosie
- korzystanie z niestandardowych narzędzi

Dr Jon Manning oraz **dr Paris Buttfield-Addison** są współzałożycielami firmy Secret Lab, zajmującej się pisaniem gier oraz narzędzi do ich tworzenia. W swoim dorobku mają takie gry jak *ABC Play School*, *Night in the Woods* oraz *Qantas Joey Playbox*. Poza grami tworzą YarnSpinner – framework do projektowania gier narracyjnych. Wcześniej pracowali jako programiści gier mobilnych oraz menedżerowie produktu w firmie Meebo (wykupionej przez Google).

Helion
helion.pl
HELION SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel.: 32 230 98 63
helion@helion.pl

Sprawdź nasze szkolenia!
SZKOLENIA
AKADEMIA IT & BUSINESS
WWW.SZKOLENIA.HELION.PL
KOD KORZYŚCI
Sięgnij po więcej!

ISBN 978-83-283-4207-1
9 788328 342071
INFORMATYKA W NAJLEPSZYM WYDANIU
Cena: 67,00 zł